

MODELO LINGUE CASA 84 MTS. 2 / 6 AGUAS




DISTRIBUCION

- ❖ 2 Dormitorio de 3.0x3.50mts, 2 Dormitorios de 3.00x2.50mts, 1 Cocina de 2.50x3.0mts., 2 Baño de 1.50x2.50mts., 1 Living comedor 3.0x7.0mts.

PACK BASICO

PACK BASICO LINEA ECO	\$6.494.000.- / PUESTO EN CAMION / VALDIVIA.
PACK BASICO FABRICACION PROPIA	\$7.817.000.- / PUESTO EN CAMION / VALDIVIA.
PACK BASICO CON VIGAS A LA VISTA	\$9.250.000.- /VIGAS A LA VISTA EN LIVING - COMEDOR
PACK BASICO CON VENTANAS	\$10.132.000.- /TODAS LAS VENTANAS
PACK BASICO INSTALADO PUERTA TERCIADO	\$14.983.000.- / INCLUYE RADIER 20 CM, ARRANQUE DESAGUES, VENTANAS ALUMINIO FOLIO A ELECCION / 2
PACK INSTALADO VIGAS A LA VISTA PUERTA TERCIADO	\$16.416.000.- / INCLUYE RADIER 20 CM, ARRANQUE DESAGUES, VENTANAS ALUMINIO (FOLIO A ELECCION) / 2

PLANO DE PLANTA

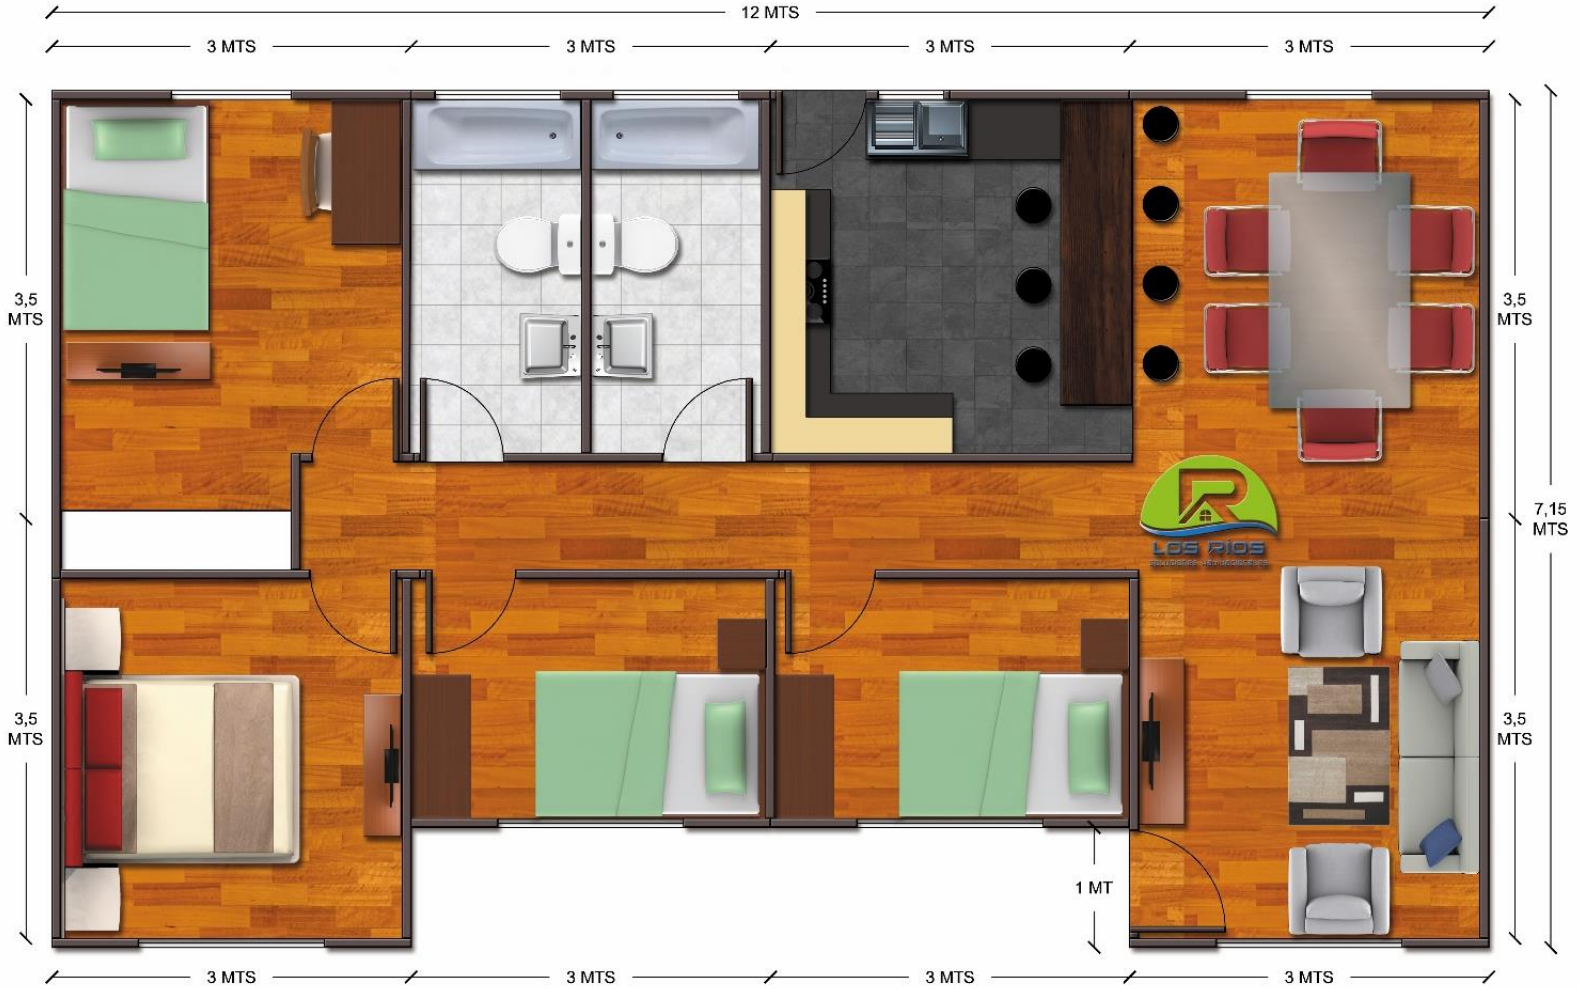

COSTO DE ENVÍO \$1.700.- EL KM.
Cotización válida solo por 10 días

Pack básico línea eco

- 12 paneles exteriores forrados por 1 cara en tinglado de pino 1x4" Seco Cepillado + fieltro.
- 14 paneles interiores sin forro.
- Confección de paneles: pie derecho a 60 cm, cadenetas a 60 [cm].
- 7 pares de cerchas 3.90x1.0 [m]. tapa canteada 1x4".
- 16 cerchas tipo A, en dimensiones de 3.40x1.0 [m].
- 70 costaneras de tapa canteada 1x4".
- 11 caballetes de 3 [m], con 33 [cm] de desarrollo. 6 lima hoyas de 3 [m].
- 42 planchas de zinc 851x0.30x3660 [mm].
- 45 piezas tinglado de pino para forro de cerchas delanteras y traseras.
- Tabiquería 2x3 todos los paneles.
- **Precio: \$6.494.000.**

Pack básico fabricación propia

- 12 paneles exteriores forrados por 1 cara en tinglado de pino 1x4" Seco Cepillado + fieltro.
- 14 paneles interiores sin forro.
- 7 pares de cerchas 3.90x1.0 [m]. tabla de pino 1x4".
- 16 cerchas tipo A, en dimensiones de 3.40x1.0 [m].
- 70 costaneras de pino 2x2".
- 11 caballetes de 3 [m]. 33 [cm] de desarrollo. 6 lima hoyas de 3 [m].
- 42 planchas de zinc 851x0.35x3660 [mm].
- 45 piezas tinglado de pino para forro de cerchas delanteras y traseras.
- Tabiquería 2x3 todos los paneles.
- **Precio: \$7.817.000.**

Pack básico con vigas a la vista

- 12 paneles exteriores forrados por 1 cara en tinglado de pino 1x4" Seco Cepillado + fieltro.
- 14 paneles interiores sin forro.
- 7 pares de cerchas 3.90x1.0 [m]. tabla de pino 1x4".
- 16 cerchas tipo A, en dimensiones de 3.40x1.0 [m].
- 70 costaneras de pino 2x2".
- 11 caballetes de 3 [m]. con 33 [cm] de desarrollo. 6 lima hoyas de 3 [m].
- 42 planchas de zinc 851x0.35x3660 [mm].
- 45 piezas tinglado de pino para forro de cerchas delanteras y traseras.
- Viga a la vista de pino a 2x6" cepilladas.
- Encamisado en tabla machihembrada de ½ x4".
- **Precio: \$9.250.000.**

Pack básico con ventanas

- 12 paneles exteriores forrados por 1 cara en tinglado de pino 1x4" Seco Cepillado + fieltro.
- 14 paneles interiores sin forro.
- 7 pares de cerchas 3.90x1.0 [m]. tabla de pino 1x4".
- 16 cerchas tipo A, en dimensiones de 3.40x1.0 [m].
- 70 costaneras de pino 2x2".
- 11 caballetes de 3 [m]. con 33 [cm] de desarrollo. 6 lima hoyas de 3 [m].
- 42 planchas de zinc a 851x0.35x3660 [mm].
- 45 piezas tinglado de pino para forro de cerchas delanteras y traseras.
- Ventanas de aluminio. Línea AL20. Con cristal 4 [mm].
- **Precio: \$10.132.000.**

Pack básico instalado

- Radier: -Espesor de 20 [cm].
-Sobrecimiento de hormigón armado con dimensión de 20x15 [cm].
-Estabilizado de 10 [cm].
-Losa de hormigón de 10 [cm]. Sin malla.
-Nylon para humedad.
- Apoyos: -apoyos altura 30 [cm].
-Piso de madera. Plancha estructural de 18[mm].
-Vigas maestra 2x5'' con carbolíneo, a 1,5 [m] de distanciamiento.
-Vigas 2x3'' con 40 [cm] distanciamiento, cadeneteada a 40 [cm].
- Arranque para desagüe.
- Ventanas de aluminio. Línea AL20. Con cristal 4 [mm].
- 2 puertas de acceso de terciado estructural.
- **Precio: \$14.983.000.**

Pack instalado vigas a la vista

- Radier: -Espesor de 20 [cm].
-Sobrecimiento de hormigón armado con dimensión de 20x15 [cm].
-Estabilizado de 10 [cm].
-Losa de hormigón de 10 [cm]. Sin malla.
-Nylon para humedad.
- Apoyos: -apoyos altura 30 [cm].
-Piso de madera. Plancha estructural de 18[mm].
-Vigas maestra 2x5'' con carbolíneo, a 1,5 [m] de distanciamiento.
-Vigas 2x3'' con 40 [cm] distanciamiento, cadeneteada a 40 [cm].
- Arranque para desagüe.
- Ventanas de aluminio. Línea AL20. Con cristal 4 [mm].
- 2 puertas de acceso de terciado estructural.
- Viga a la vista de pino a 2x6'' cepilladas.
- Encamisado en tabla machihembrada ½ x4''.
- **Precio: \$16.416.000.**